



URSA PAN 35

Minerale wolplaat eenzijdig
bekleed met glasvlies


R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
0,80	30	1.350	600	20	16,20	16	259,20	D	2142350
1,10	40	1.350	600	18	14,58	16	233,28	D	2141839
1,40	50	1.350	600	14	11,34	16	181,44	S	2132392
1,70	60	1.350	600	12	9,72	16	155,52	D	2132396
2,25	80	1.350	600	9	7,29	16	116,64	D	2132398
2,85	100	1.350	600	7	5,67	16	90,72	D	2132395
3,40	120	1.350	600	6	4,86	16	77,76	D	2132403

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie 	0,035 W/m.K A1 T4
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid · Wateropname bij kortstondige onderdampeling (WS) · Wateropname bij langdurige onderdampeling (WL) · Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand A_{Fr}) 	1 MU < 1,0 kg/m² < 3,0 kg/m² ≥ 5 kPa.s/m²
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m³) 	20 < p < 24

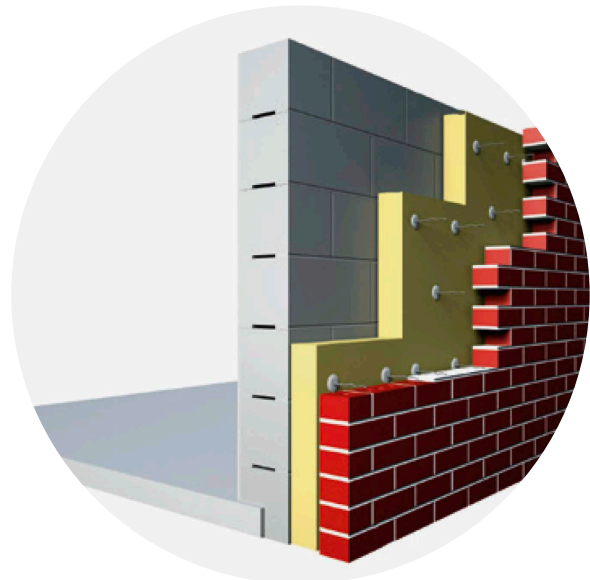

VOORDELEN

- ✓ Economische oplossing
- ✓ Waterafstotend en brandveilig
- ✓ Gemakkelijk te plaatsen
- ✓ Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling

TOEPASSINGEN

- ✓ **Isolatie van spouwmuren**
Ook geschikt voor:
- ✓ Isolatie van muren langs buiten- of binnenzijde en voor tussenwanden
- ✓ Gemene muren