



FDP 32/Vs

Vormvaste minerale wolplaat
eenzijdig bekleed met een zwart en
weerbestendig glasvlies.

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
1,90	60	1.250	600	8	6,00	20	120,00	D	2138354
2,55	80	1.250	600	6	4,50	20	90,00	D	2138355
3,20	100	1.250	600	5	3,75	20	75,00	D	2138356
3,85	120	1.250	600	4	3,00	20	60,00	D	2138357
4,50	140	1.250	600	3	2,25	20	45,00	D	2138358
4,80	150	1.250	600	3	2,25	12	27,00	D	2142571
5,15	160	1.250	600	3	2,25	12	27,00	D	2136251
5,80	180	1.250	600	3	2,25	12	27,00	D	2136253
6,45	200	1.250	600	2	1,50	12	18,00	D	2136254

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO


Verplichte productkenmerken

· Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D)	0,031 W/m.K
· Brandklasse (EUROKLASSE)	A1
· Diktetolerantie	T3

Specifieke productkenmerken

· Waterdampdoorlatendheid	1 MU
· Wateropname bij kortstondige onderdempeling (WS)	< 1,0 kg/m²
· Wateropname bij langdurige onderdempeling (WL)	< 3,0 kg/m²
· Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR)	AFr5

- **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162
- **Identificatiecode**
MW-EN 13162-T3-DS(70)-WS-WL(P)-MU1-AFr5

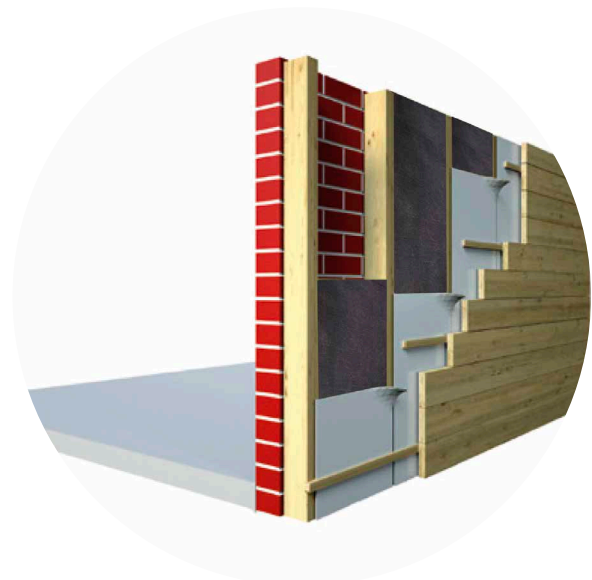

VOORDELEN

- ✓ Uiterst performante isolatie
- ✓ Geschikt voor open voeg-systemen
- ✓ Waterafstotend en brandveilig
- ✓ Gemakkelijk te plaatsen
- ✓ Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling

TOEPASSINGEN

- ✓ **Isolatie van gevels en spouwmuren**