



PURE 38 PN

Halfharde onbeklede akoestische minerale wolplaat


R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
1,30	50	1.350	600	16	12,96	20	259,20	S	2141172

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie 	0,038 W/m.K A1 T2
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid · Wateropname bij kortstondige onderdamping (WS) · Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR) 	1 MU $< 1,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 5 \text{ kPa.s/m}^2$
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m^3) 	$15 < p < 20$

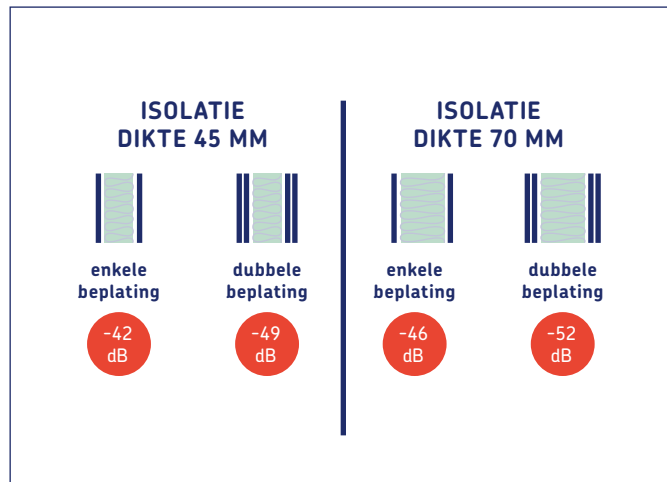

VOORDELEN

- ✓ Aangename verwerking
- ✓ Natuurlijk product
- ✓ Uitstekende akoestische prestaties
- ✓ Premium verpakking
- ✓ Gemakkelijk te plaatsen en te versnijden
- ✓ Optimale geluidsisolatie

TOEPASSINGEN

- ✓ Akoestische isolatie van wanden